

{tip4u://156}

Version 1

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)
www.zedat.fu-berlin.de

Installation von RICOH- Multifunktionsgeräten für Windows

Diese Anleitung erklärt die Einrichtung eines RICOH-MFP-Druckers unter Windows 7 und 10 per SMB.

Installation von RICOH-Multifunktionsgeräten auf unbetreuten Rechnern

Vorbereitung

Die Druckerqueue für die Verwendung der FollowMe-Drucker (RICOH-Multifunktionsgeräte) heißt:

`\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe`

Bitte beachten Sie, dass der Printserver nur aus folgenden Netzen erreichbar ist:


- aus dem Campusnetz
- aus Eduroam
- über RDS/Citrix
- per VPN

Ohne eine Verbindung via VPN ist leider kein Drucken aus externen Netzen möglich.

Einbindung der Drucker unter Windows 7 und 10

Öffnen Sie den Windows Explorer (z.B. über Windowstaste + „E“) und geben Sie den Namen des Druckers in der Adressleiste ein:

`\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe`

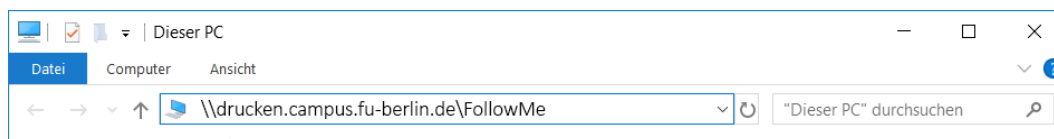


Bei selbstverwalteten Rechnern ist nun eine Authentifizierung erforderlich. Je nach Anbindung kann es einen Moment dauern, bis die Aufforderung zur Authentifizierung angezeigt wird. Bitte den Vorgang nicht vorzeitig abbrechen.

Die Anmeldung erfolgt mit **FU-BERLIN\Benutzername** und dem dazugehörigen ZEDAT-Passwort.

Hinweis:

Die Authentisierung am Druckserver (über den Aufruf der Druckerliste) muss bei nicht zentral betreuten Geräten nach jedem Neustart wiederholt werden, da sich Windows die Authentisierung nicht auf Dauer merkt.

Der Drucker wird nun eingerichtet und die Treiber installiert. Sobald ein kleines Fenster für die Druckerqueue (Warteschlange) erscheint, ist die Einrichtung abgeschlossen und der Drucker kann nun in allen gängigen Programmen zum Drucken ausgewählt werden.

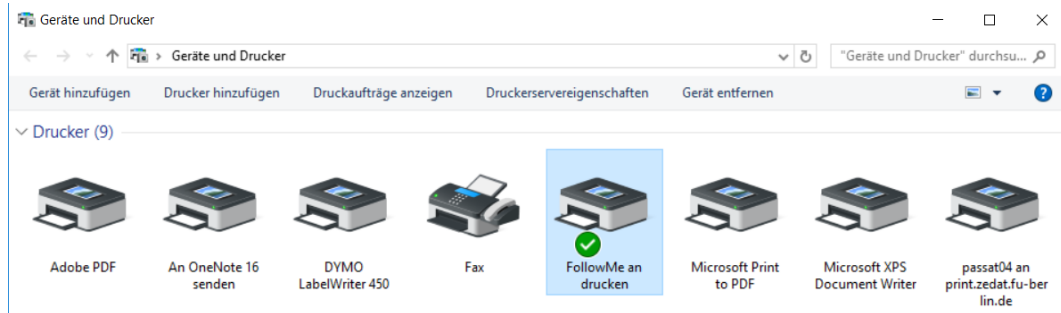

Erscheint eine Fehlermeldung, dass der Druckertreiber nicht gefunden werden kann, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit beim Betriebssystem Ihres Rechners um ein 32-Bit-Windows. Hier muss der Treiber manuell hinzugefügt werden. Wählen Sie hierzu die Option *Manuell hinzufügen* bei der Installation aus und geben Sie den lokalen Pfad zum unten angegebenen Treiber auf Ihrem Rechner an, welchen Sie sich vorher herunterladen und installieren müssen.

http://support.rioh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001310/0001310837/V42000/z84418L17.exe