

{tip4u://163}

Version 3

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)

www.zedat.fu-berlin.de


RDS-Zugang unter Mac OS X

Remote Desktop Services (RDS) ermöglichen den Zugriff über einen zentralen Einstiegspunkt auf Daten, Ressourcen und ausgewählte Windows-Anwendungen – sowohl im Intra- als auch im Internet. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den Zugang unter Mac OS X einrichten.

RDS-Zugang unter Mac OS X


Achtung: Zur Benutzung von RDS ist zwingend eine bestehende VPN-Verbindung nötig. Hinweise zur Installation des VPN-Clients unter macOS finden Sie in [Tip4U #033](#)¹

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung und alle Bildschirm-Schnappschüsse für Microsoft Remote Desktop Client 10.2.3 unter Mac OS X 10.15 angefertigt wurden und sich somit die Darstellung und Einrichtung bei anderen Versionen von Mac OS X bzw. Microsoft Remote Desktop geringfügig unterscheiden können.

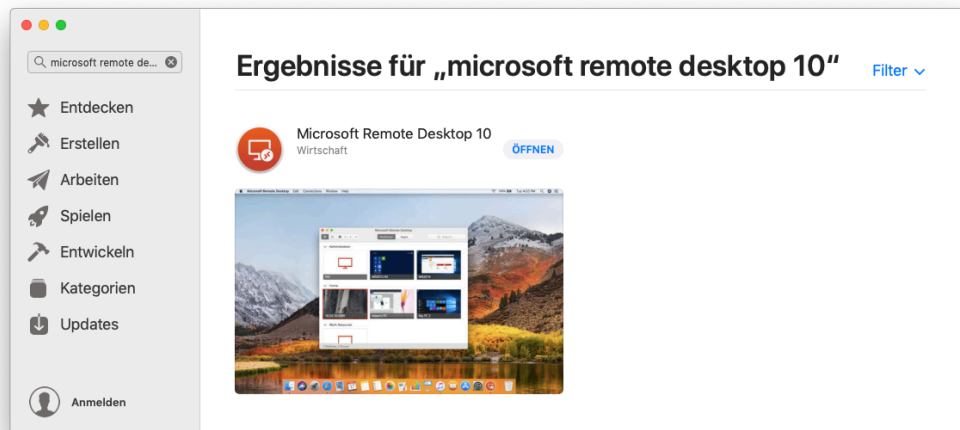

Installieren Sie über den Apps Store die App „Microsoft Remote Desktop 10“. Diese können Sie leicht finden, indem Sie in der Suche **remote desktop 10** eingeben.

¹https://zedat.fu-berlin.de/tip4u_033.pdf



Add your first PC connection
to get started.


Add PC

Import your data from Remote Desktop
8.

Import



Nach Abschluss der Installation starten Sie die App „Microsoft Remote Desktop 10“.
Auf dem Startbildschirm klicken Sie oben in der Mitte des Bildschirms auf *Workspaces*



Add your first Workspace to get
started.


Add Workspace

Import your data from Remote Desktop
8.

Import



und hier dann auf *Add Workspace*.

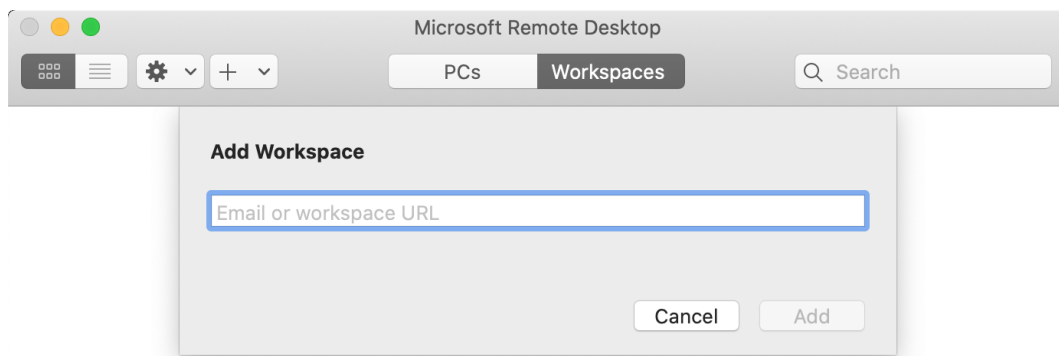


Add your first Workspace to get started.

Add Workspace

Import your data from Remote Desktop 8.

Import


Geben Sie nun unter URL folgendes ein: **desktop.fu-berlin.de** und klicken dann auf *Add*.

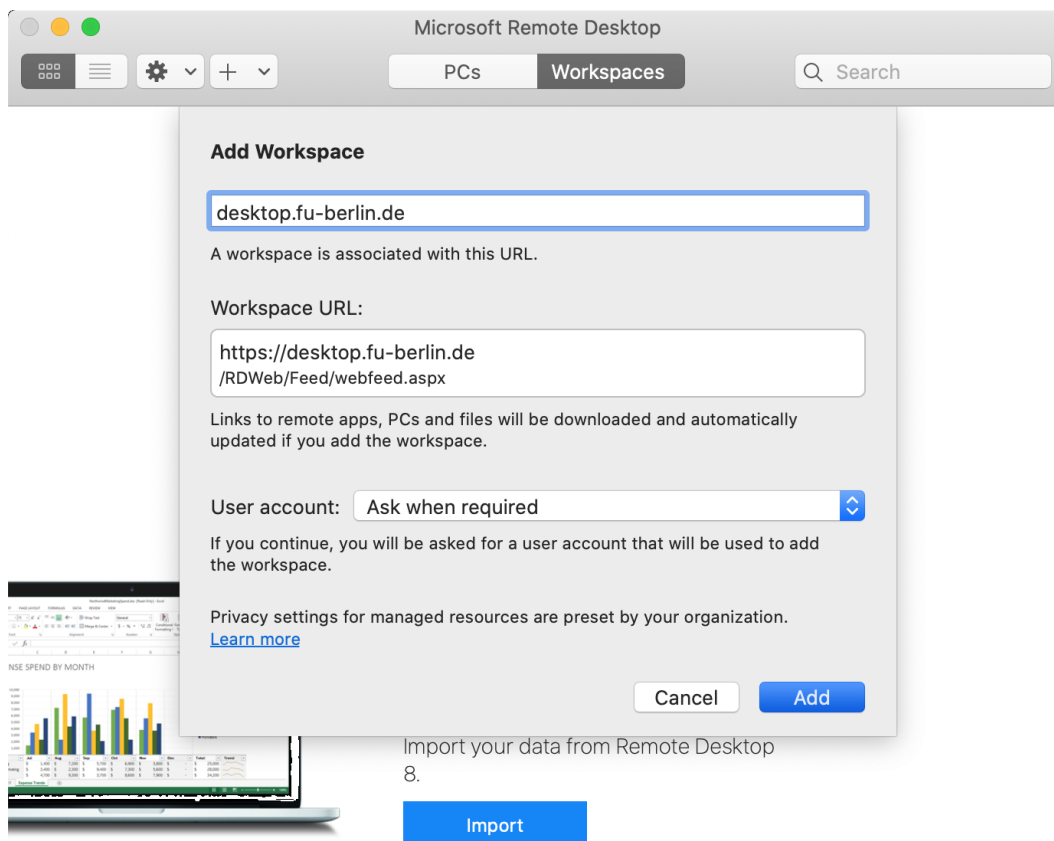


Bei *Add Workspace* vervollständigen/vergleichen Sie die Angaben mit

Workspace URL	https://desktop.fu-berlin.de/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
User account	Ask when required

und bestätigen dies mit *Add*.

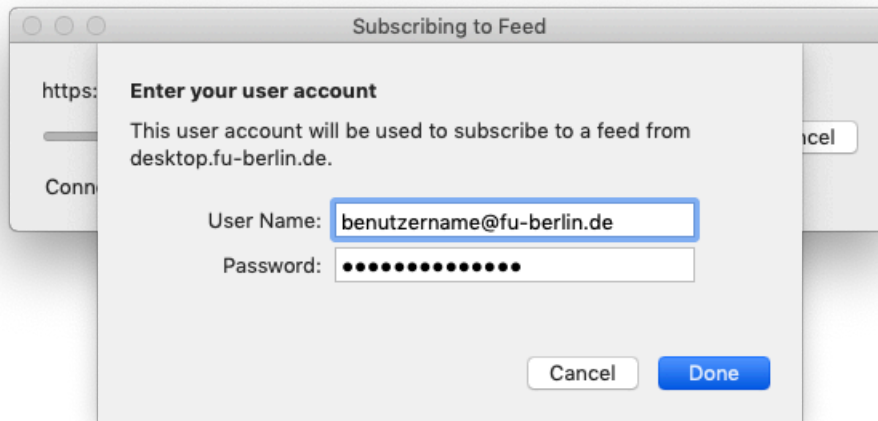

Unter *User Name* tragen Sie nun den Benutzernamen ein, mit dem Sie sich auch an Ihrem Arbeitsplatz-PC anmelden. Beachten Sie, dass hinter dem Benutzernamen - getrennt durch ein @-Zeichen - ein Domain-Name (*fu-berlin.de* oder *intranet*) stehen muss.

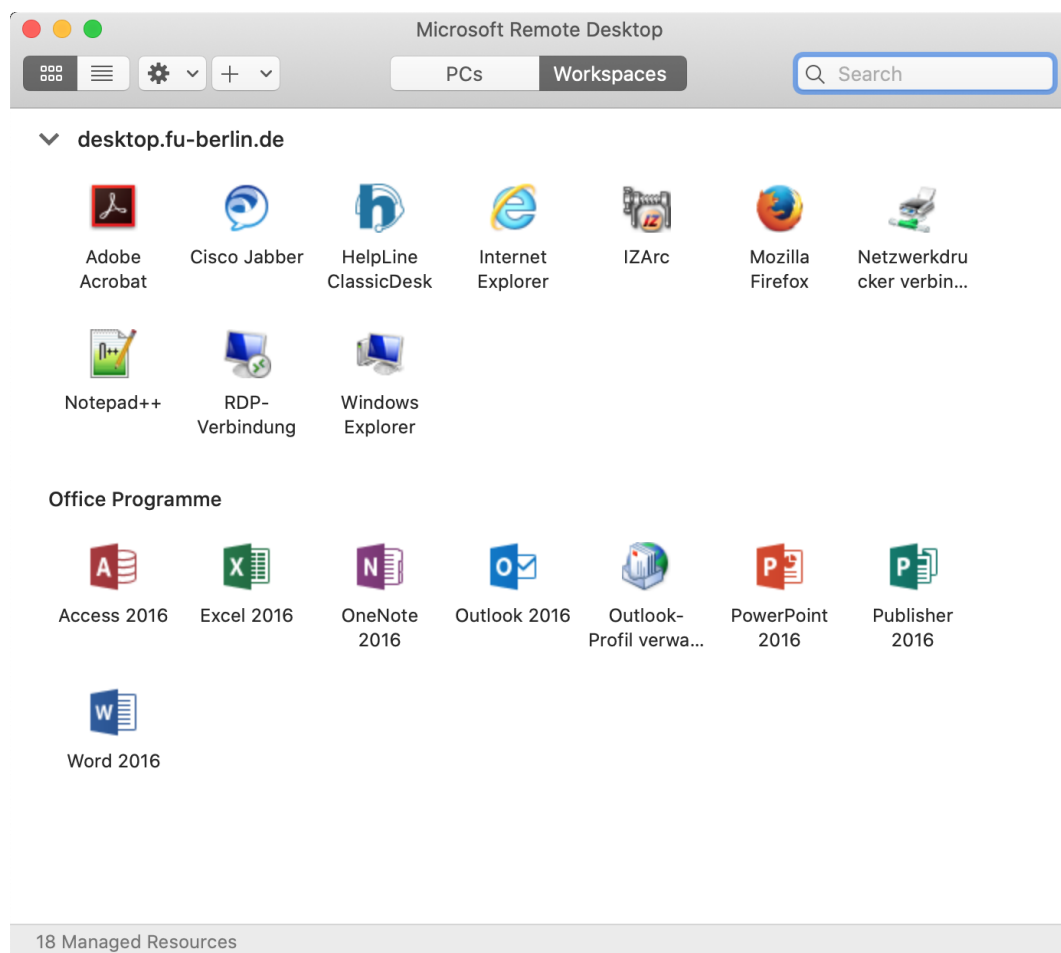

Nun stehen Ihnen Ihre gewohnten Remote-Anwendungen zur Verfügung.